


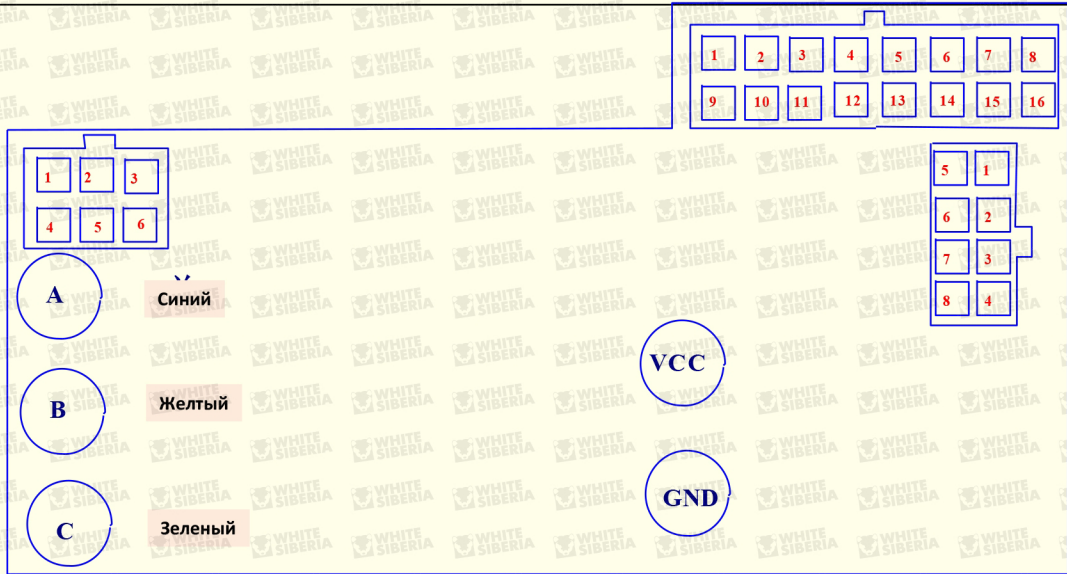

1. Основной положительный + 5В

2. Свободный

3. Провод заземления Н-

4. Датчик Холла SB (желтый провод)

5. Датчик Холла SC (зеленый провод)

6. Датчик Холла SA (синий провод)
1. Провод заземления GND

2. Свободный

3. Сигнал вращения мотор колеса CFXN

4. Контакт сигнализации ТВ

5. Коннектор AUX

6. Свободный

7. Контакт перезагрузки элементов X5

8. Провод датчика боковой подножки SL

9. Свободный

10. Свободный

11. Свободный

12. Провод фазы спидометра XC

13. Свободный

14. Свободный

15. Контакт высокоскоростного режима 110% X2

16. Круиз контроль CR
1. Контакт заднего хода

2. Ручка газа положительный SP+

3. Ручка газа отрицательный SP-

4. Высокотоковой контакт тормоза EBS

5. Контакт низкоскоростного режима 80% X1

6. Сигнал ручки газа SP

7. Плавный/жесткий старт с места TA (по умолчанию плавный)

8. Ключ зажигания VCC-L

WHITE SIBERIA

PRO MAX

ПАРАМЕТРЫ

1. Рабочее напряжение -60 В
2. Предел низкого напряжения - 47 В ± 0.5В
3. Максимальный ток - 45 А ± 1А
4. Тип тормоза - Высокотоковой
5. Фазовый сдвиг - 120
6. Встроенная заглушка

Особенности

1. Встроенное программное обеспечение электрического тормоза
- 2.3х слойное константановое покрытие
3. MOS канал XC72090
4. Есть возможность установки ограничения скорости
5. Алюминиевый корпус



WHITE SIBERIA

Size
A4

N

60 В 18 канальный синусоидальный контроллер