


# WHITE SIBERIA PRO | 2WD

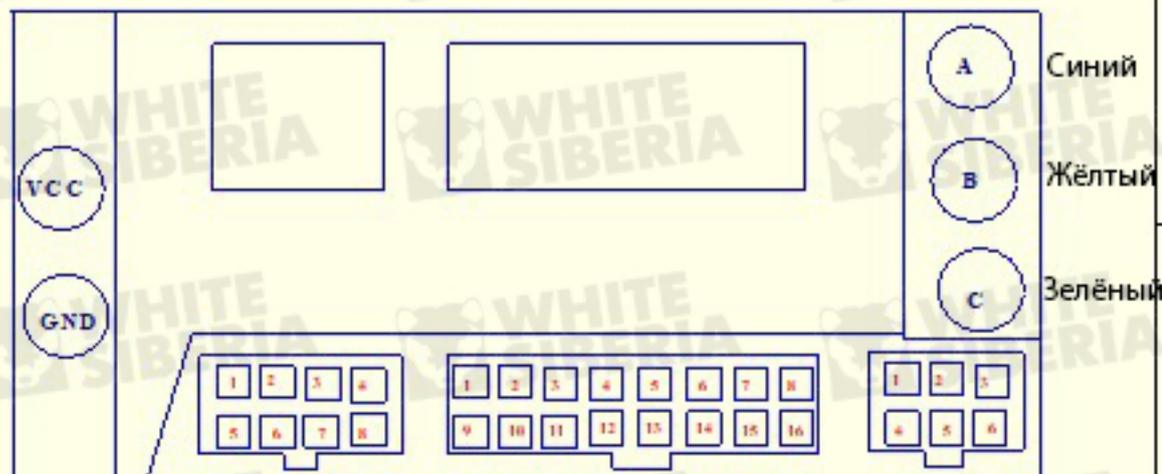

1. Электронный замок VCC-L
2. Провод датчика боковой подножки TA
3. Сигнал ручки газа SP
4. Контакт низкоскоростного режима 80% X1
5. Высокотоковой контакт тормоза EBS
6. Ручка газа отрицательный SP-
7. Ручка газа положительный SP+
8. Контакт заднего хода

1. Круиз-контроль CR
2. Контакт высокоскоростного режима 110% X2
3. Свободный
4. Свободный
5. Свободный
6. Свободный
7. Свободный
8. Свободный
9. Свободный
10. Свободный
11. Свободный
12. ЖК-дисплей
13. Контакт сигнализации TB (низкий уровень)
14. Сигнал вращения мотор колеса CFXH
15. Свободный
16. Провод заземления GND

1. Датчик Холла SA (синий провод)
2. Датчик Холла SC (зелёный провод)
3. Датчик Холла SB (жёлтый провод)
4. Провод заземления GND
5. Свободный
6. Основной положительный +5V

## Параметры

1. Рабочее напряжение -60v
2. Предел низкого напряжения -47v ± 0.5v
3. Максимальный ток 45A ± 1A
4. Тип тормоза-Высокотоковый
5. Фазовый сдвиг - 120
6. Встроенная заглушка

## Особенности

1. Встроенное программное обеспечение электрического тормоза
2. Есть возможность установки ограничения скорости
3. Коэффициент ограничения скорости 25%
4. 2-х слойное константановое покрытие
5. MOS канал XC64064 алюминиевый корпус



# WHITE SIBERIA